


EK-KAIVONKANNET

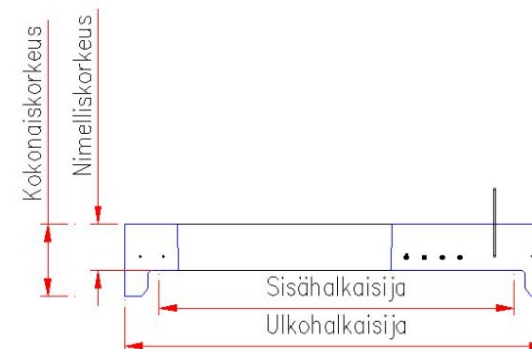

Raudoitettu, kiintotiivisteellinen kaivonkansi, soveltuu liikennekuorma-alueille. Saatavana umpinaisena, sekä pyöreällä aukolla reunassa tai keskellä.

Valmistamme kaivonkansia myös mittatilauksena eri kokoisilla ja -muotoisilla aukoilla tai matalampana ilman huulosta.

Valmistamme tarvittaessa projektikohtaisesti myös muunlaisia EK-kansia (esim. 60tn mukaisia erikoisraudoitettuja ja/tai eri kokoisilla ja -mallisilla kulkuaukoilla, joiden sijainti voidaan tehdä asiakkaan haluamaan kohtaan).

Kysy lisää myynnistämme!

Korotusrenkaiden kanssa käytettävät urapontilliset EK-betonikannet, reikä reunassa

Nimellishalkaisija	Nimelliskorkeus	Lujuusluokka	Paino /kg
800	130	Cr	240
1000	130	Cr	380
1200	170	Cr	525
1500	200	Cr	1120
2000	250	Cr	2400

Teleskooppiputken kanssa käytettävät EK-betonikannet, reikä reunassa

Nimellishalkaisija	Nimelliskorkeus	Lujuusluokka	Paino /kg
800	130	Cr	145
1000	130	Cr	255
1200	170	Cr	525
1500	200	Cr	1120
2000	278	Cr	2400

EK-betonikannet, umpinainen

Nimellishalkaisija	Nimelliskorkeus	Lujuusluokka	Paino /kg
600	100	Cr	135

800	130	Cr	235
1000	130	Cr	450
1200	170	Cr	700
1500	200	Cr	1275
2000	250	Cr	2580